

00.900
40.500
97.000
56.908



Comune di Pontecagnano Faiano

Provincia di Salerno

Computo metrico estimativo

LAVORI

Descrizione dei lavori edili Esempio di PITAGORA

COMMITTENTE ROSSI PAOLO
IMPRESA IMPREDIL S.p.A.


CONTRATTO
N° Repertorio 234
Registrato il 09/02/2012
Presso Uff. reg. contratti
al n° 23
Mod. 3456
Volume 12
Foglio 45

Data 23/09/2014


IL TECNICO




Stima Definitiva

Numero e Codice	Descrizione	Misure				Quantità	Prezzo	Totale
		N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso			
RIPORTANO :								€0,00
Supercapitolo: Edificio A								
7 E 03.006a (M)	Casseforme di qualunque tipo rette o ...ndo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione							
	Pilastrini 30x50					9,000	0,300	0,500
	Pilastrini 50x30	6,000	0,500	0,300	3,200	2,88		
	Sommano m² :					7,20	€ 15,17	€ 109,22
8 E 03.011 (M)	Acciaio in barre per armature di cong...gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro 32 mm:							
	Pilastrini Ø 16	15,000	3,200	8,000	1,578	605,95		
	Sommano kg :					605,95	€ 0,86	€ 521,12
9 E 03.006a (M)	Casseforme di qualunque tipo rette o ...ndo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione							
	Pilastrini Piano Primo (Lu=2*0.3+2*0.5)	15,000	1,600		2,960	71,04		
	Sommano m² :					71,04	€ 15,17	€ 1.077,68
10 E 03.002b (M)	Conglomerato cementizio fornito e pos...n ottenimento della Classe di esposizione 1 (di cui alla Norma UNI 9858) in fondazione: Rck 30 N/mmq							
	Travi emergenti		60,000	0,300	0,500	9,00		
	Travi a spessore		30,000	0,800	0,240	5,76		
	Sommano m³ :					14,76	€ 84,99	€ 1.254,45
11 E 03.011 (M)	Acciaio in barre per armature di cong...gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro 32 mm:							
	Travi emergenti trasversali {Ø 14}	2,000	10,000	6,000	1,208	144,96		
	Travi emergenti longitudinali {Ø 14}	2,000	20,000	6,000	1,208	289,92		
	Travi trasversali a spessore {Ø 14}	2,000	20,000	10,000	1,208	483,20		
	Travi longitudinali a spessore {Ø 14}	2,000	10,000	20,000	1,208	483,20		
	Sommano kg :					1401,28	€ 0,86	€ 1.205,10
12 E 03.006a (M)	Casseforme di qualunque tipo rette o ...ndo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione							
	Travi emergenti (La=0,26*2+0,30)		60,000	0,820	0,300	14,76		
	Sommano m² :					14,76	€ 15,17	€ 223,91
A RIPORTARE :								€4.391,48

Numero e Codice	Descrizione	Misure				Quantità	Prezzo	Totale
		N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso			
RIPORTANO :							€4.391,48	
13 E 04.002g (M)	Solaio misto di cemento armato e late... dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il ferro delle armature: per altezza totale di 30 cm							
	Solaio di calpestio		20,000	10,000		200,00		
	Sommano m ² :					200,00	€ 39,14	€ 7.828,00
14 E 03.002b (M)	Conglomerato cementizio fornito e pos...n ottenimento della Classe di esposizione 1 (di cui alla Norma UNI 9858) in fondazione: Rck 30 N/mm ²							
	Pilastrini 30x50	9,000	0,300	0,500	3,200	4,32		
	Pilastrini 50x30	6,000	0,500	0,300	3,200	2,88		
	Sommano m ³ :					7,20	€ 84,99	€ 611,93
15 E 03.011 (M)	Acciaio in barre per armature di cong...gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro 32 mm:							
	Pilastrini {Ø 16}	15,000	3,200	8,000	1,578	605,95		
	Sommano kg :					605,95	€ 0,86	€ 521,12
16 E 03.006a (M)	Casseforme di qualunque tipo rette o ...ndo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione							
	Pilastrini Piano Secondo (Lu=2*0.3+2*0.5)	15,000	1,600		2,960	71,04		
	Sommano m ² :					71,04	€ 15,17	€ 1.077,68
17 E 03.002b (M)	Conglomerato cementizio fornito e pos...n ottenimento della Classe di esposizione 1 (di cui alla Norma UNI 9858) in fondazione: Rck 30 N/mm ²							
	Travi emergenti		60,000	0,300	0,500	9,00		
	Travi a spessore		30,000	0,800	0,240	5,76		
	Sommano m ³ :					14,76	€ 84,99	€ 1.254,45
18 E 03.011 (M)	Acciaio in barre per armature di cong...gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro 32 mm:							
	Travi emergenti trasversali {Ø 14}	2,000	10,000	6,000	1,208	144,96		
	Travi emergenti longitudinali {Ø 14}	2,000	20,000	6,000	1,208	289,92		
	Travi trasversali a spessore {Ø 14}	2,000	20,000	10,000	1,208	483,20		
	Travi longitudinali a spessore {Ø 14}	2,000	10,000	20,000	1,208	483,20		
	Sommano kg :					1401,28	€ 0,86	€ 1.205,10
19 E 03.006a (M)	Casseforme di qualunque tipo rette o ...ndo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione							
	Travi emergenti (La=0,26*2+0,30)		60,000	0,820	0,300	14,76		
A RIPORTARE :							€17.113,67	

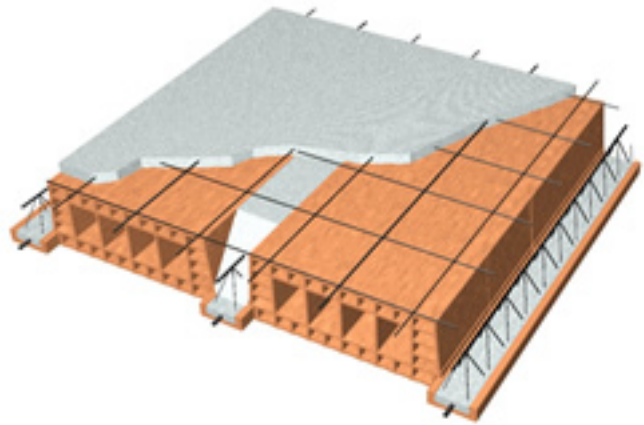

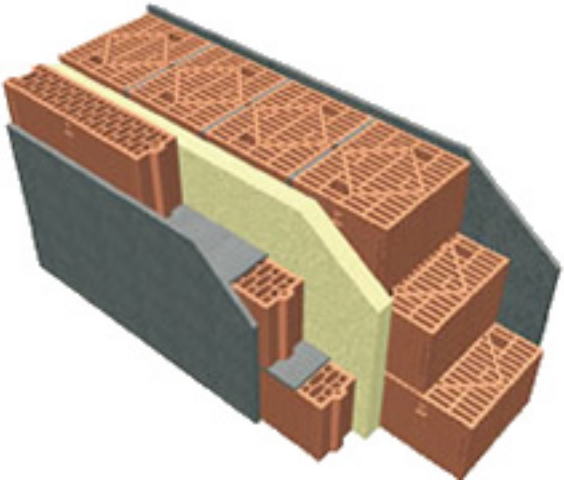Numero e Codice	Descrizione	Misure			Quantità	Prezzo	Totale	
		N parti	Lungh.	Largh.				Alt./peso
RIPORTANO :							€17.113,67	
Sommano m ² :					14,76	€ 15,17	€ 223,91	
20 E 04.002g (M)	Solaio misto di cemento armato e late... dare il solaio finito a regola d'arte, escluso il ferro delle armature: per altezza totale di 30 cm Solaio di calpestio		20,000	10,000	200,00			
Sommano m ² :					200,00	€ 39,14	€ 7.828,00	
21 E 08.024d (M)	Muratura per opere in elevazione real... di foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 30 cm							
	Tompagli (Lu=2*10+2*20)		60,000		2,960	177,60		
Sommano m ² :					177,60	€ 29,88	€ 5.306,69	
22 E 08.024a (M)	Muratura per opere in elevazione real...i foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 12,5 cm Tramezzi		30,000		2,960	88,80		
Sommano m ² :					88,80	€ 22,44	€ 1.992,67	
23 E 08.024d (M)	Muratura per opere in elevazione real... di foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 30 cm Tompagli (Lu=2*10+2*20)		60,000		2,960	177,60		
Sommano m ² :					177,60	€ 29,88	€ 5.306,69	
24 E 08.024a (M)	Muratura per opere in elevazione real...i foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 12,5 cm Tramezzi		20,000		2,960	59,20		
Sommano m ² :					59,20	€ 22,44	€ 1.328,45	
25 E 16.009b (M)	Intonaco civile formato da un primo s...reti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia	177,600		2,000		355,20		
		88,800		2,000		177,60		
Sommano m ² :						532,80	€ 12,64	€ 6.734,59
26 R 11.028 (M)	Finitura con rasante minerale premisc...gante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm	177,600		2,000		355,20		
		88,800		2,000		177,60		
Sommano m ² :						532,80	€ 5,95	€ 3.170,16
27 E 13.002k	Massetto di sottofondo di malta di ce... opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente: per ogni cm di							
A RIPORTARE :							€48.780,92	

Numero e Codice	Descrizione	Misure				Quantità	Prezzo	Totale
		N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso			
RIPORTANO :								€48.780,92
E 13.003b (M)	maggior spessore oltre i 4 cm							
	Sottofondo di pavimentazione totale mq	170,000				170,00		
	Sommano m² :					170,00	€ 0,73	€ 124,10
28 E 13.016a (M)	Pavimento in piastrelle di gres fine ...ulitura finale e pezzi speciali: dimensioni 60 x 60 cm, spessore 10,5 mm: tinta unita naturale opaca	170,000				170,00		
	Sommano m² :					170,00	€ 68,90	€ 11.713,00
29 E 16.009b (M)	Intonaco civile formato da un primo s...reti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia	177,600 59,200	2,000 2,000			355,20 118,40		
	Sommano m² :					473,60	€ 12,64	€ 5.986,30
30 R 11.028 (M)	Finitura con rasante minerale premisc...gante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm	473,600				473,60		
	Sommano m² :					473,60	€ 5,95	€ 2.817,92
31 E 13.003b (M)	Massetto di sottofondo di malta di ce... opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente: per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm							
	Sottofondo di pavimentazione totale mq	170,000				170,00		
	Sommano m² :					170,00	€ 0,73	€ 124,10
32 E 13.016a (M)	Pavimento in piastrelle di gres fine ...ulitura finale e pezzi speciali: dimensioni 60 x 60 cm, spessore 10,5 mm: tinta unita naturale opaca	170,000				170,00		
	Sommano m² :					170,00	€ 68,90	€ 11.713,00
33 E 12.004b (M)	Manto impermeabile prefabbricato cost... almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm							
	Totale mq	200,000				200,00		
	Sommano m² :					200,00	€ 7,89	€ 1.578,00
34 E 12.001b (M)	Massetto sottile di sottofondo in pre...ione della superficie: con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali							
	Totale mq	200,000				200,00		
	Sommano m² :					200,00	€ 11,19	€ 2.238,00
A RIPORTARE :								€85.075,34

Numero e Codice	Descrizione	Misure				Quantità	Prezzo	Totale
		N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso			
RIPORTANO :							€85.075,34	
Supercapitolo: Scavi Edificio A								
1 E 01.001a (C)	Scavo di sbancamento effettuato con m... (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) Partita : STRUTTURE IN C.A.; Sottopartita : Cassaforme; Scavo per platea di fondazione Sbancamento Edificio B del 2° Lotto			25,000 30,000	15,000 12,000	375,00 360,00		
Sommano m³ :						735,00	€ 2,36	€ 1.734,60
2 E 01.012a (C)	Trasporto a rifiuto di materiale prov...alutato a mc per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica per trasporti fino a 10 km Partita : STRUTTURE IN C.A.; Sottopartita : Cassaforme;	375,000				375,00		
Sommano m³ :						375,00	€ 5,23	€ 1.961,25
3 E 01.015 (C)	Movimentazione nell'area di cantiere ...n luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro Partita : STRUTTURE IN C.A.; Sottopartita : Cassaforme;	375,000				375,00		
Sommano m³ :						375,00	€ 5,00	€ 1.875,00
4 E 03.002b (C)	Conglomerato cementizio fornito e pos...n ottenimento della Classe di esposizione 1 (di cui alla Norma UNI 9858) in fondazione: Rck 30 N/mmq Partita : STRUTTURE IN C.A.; Sottopartita : Cassaforme; Platea di fondazione Magrone		21,000 22,000	11,000 12,000	0,500 0,100	115,50 26,40		
Sommano m³ :						141,90	€ 84,99	€ 12.060,08
5 E 03.011 (C)	Acciaio in barre per armature di cong...gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro 32mm: Partita : STRUTTURE IN C.A.; Sottopartita : Cassaforme; Armatura superiore e inferiore platea Ø 16 Armatura trasversale superiore e inferiore platea Ø 16	2,000 2,000	21,000 11,000	61,000 31,000	1,578 1,578	4042,84 1076,20		
Sommano kg :						5119,04	€ 0,86	€ 4.402,37
6 E 03.006a (C)	Casseforme di qualunque tipo rette o ...ndo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione Partita : STRUTTURE IN C.A.; Sottopartita : Cassaforme; Armatura trasversale superiore e inferiore platea Ø 16	2,000	21,000	11,000	0,500	231,00		
Sommano m² :						231,00	€ 15,17	€ 3.504,27
A RIPORTARE :							€110.612,91	

Numero e Codice	Descrizione	Misure				Quantità	Prezzo	Totale	
		N parti	Lungh.	Largh.	Alt./peso				
RIPORTANO :								€110.612,91	
Supercapitolo: Sicurezza SPECIALE									
35 S 01.001a (M)	Recinzione provvisoria di cantiere ...notturne e tabelle segnaletiche montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno								
	Recinzione di cantiere longitudinale	2,000	30,000			2,100	126,00		
	Recinzione di cantiere trasversale	2,000	20,000			2,100	84,00		
	Sommano m ² :					210,00	€ 9,47	€ 1.988,70	
36 S 01.010a (M)	Monoblocco prefabbricato per bagni, c...u basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca								
		1,000				1,00			
	Sommano cad :					1,00	€ 150,26	€ 150,26	
37 S 01.015a (M)	Sistema di protezione anticaduta real...audo dei componenti secondo l'uso montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello								
		3,000				3,00			
	Sommano cad :					3,00	€ 20,60	€ 61,80	
38 S 01.46a (M)	cartello di forma rettangolare, fondo.../10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 90x135 cm								
		2,000				2,00			
	Sommano cad/mese :					2,00	€ 13,56	€ 27,12	
39 S 01.90a (M)	Cartelli di divieto, conformi al DLgs...luminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m								
		3,000				3,00			
	Sommano cad :					3,00	€ 2,97	€ 8,91	
T O T A L E :									€112.849,70

Totale lavorazioni A CORPO	€25.348,20
Totale lavorazioni A MISURA	€84.401,32
Importo Manodopera	€29.249,68
Importo Sicurezza di Fase	€863,39
Importo Sicurezza Generale	€0,00
Importo Sicurezza Speciale	€2.236,79
Totale Progetto	€112.849,70

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Lavorazioni	€ 109.749,52
Totale Sicurezza Ordinaria	863,39
Totale Sicurezza Speciale	€ 2.236,79
Totale Sicurezza	€ 3.100,18
Totale Progetto	€ 112.849,70

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SICUREZZA

Totale Sicurezza Ordinaria	€ 863,39
Di cui sicurezza generale	€ 0,00
Totale Sicurezza Speciale	€ 2.236,79
Totale Sicurezza	€ 3.100,18

QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI

Edificio A	€ 3.816,00
Scavi Edificio A	€ 3.695,85
Sicurezza SPECIALE	€ 2.236,79

Data,

Il tecnico
